



# NEW STYLUS

*Mini-Split Air Conditioner*  
*12,000 - 60,000 BTU/H Convertible Model*  
*MCX R410A Series 50 Hz*



TRANE  
TECHNOLOGIES



**7**  
YEAR  
Compressor  
Warranty

**2**  
YEAR  
Parts  
Warranty

**Copper**  
Condenser Coil






# New Stylus

นียบามใหม่แห่งความเย็นสบาย



**New Stylus** เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งพื้น และแขวนใต้ฝ้าเพดาน รูปลักษณ์ใหม่แห่งความเย็นจากทรน อีกระดับของความเย็นสบายที่คุณสัมผัสได้ ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณทั้งในด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยม และรูปลักษณ์ที่สวยงาม สำหรับผู้ที่มองหาเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 - 40,000 Btu/h ดีไซน์ใหม่ด้วยระบบ Flexible Airflow กระจายลมเย็นได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ กว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นครอบคลุมทั่วทั้งห้อง สบายกลมกลืนกับทุกการตกแต่งภายในห้องคุณ ประหยัดเนื้อที่และติดตั้งง่าย คอยส์ทำความเย็นเคลือบสาร Hydrophilic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และช่วยลดความอับชื้นที่คอยล์ แผ่นกรองอากาศถอดทำความสะอาดง่ายด้วยตัวคุณเอง

## Horizontal Air-Flow

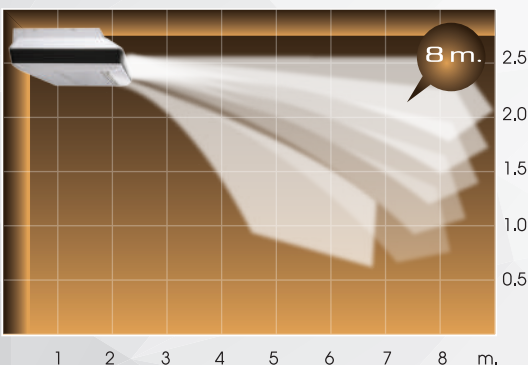

**New Stylus** ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากทีมวิศวกรของทรน เพื่อให้การกระจายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศทำได้เต็มประสิทธิภาพ พลังลมเย็นกว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นกระจายทั่วห้องอย่างทั่วถึง จึงช่วยประหยัดพลังงาน และค่าไฟฟ้า คุณจึงมั่นใจในเรื่องความประหยัด และเย็นสบายอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของห้อง

## รักษ์โลกเพื่อโลกสีเขียว



สารทำความเย็นชนิด R-410A ที่ทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นสารทำความเย็นซึ่งมีคุณสมบัติของการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดี ช่วยให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในบรรยากาศ



**NewStylus** ทุกเครื่องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจสูงสุดของคุณ คุณจึงวางใจได้ถึงคุณภาพของ **NewStylus** เพราะแทรนเย็นใจไม่ทอดทิ้ง

## NewStylus ควบคุมความเย็นได้อย่างง่ายดายทั้งแบบมีสายและไร้สาย

### Wireless Control



### LED Wired Control



### Wireless และ Digital Wired Control

สามารถควบคุมการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ **NewStylus** ด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิทัลทั้งแบบไร้สายและแบบมีสายที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายต่อการใช้งาน

- Fan Speed 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Sweep Function สามารถเลือกให้กระจายลมเย็นแบบอัตโนมัติได้ (เฉพาะรุ่นขนาดทำความเย็นไม่เกิน 36,000 Btu/h)
- ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 °C – 30 °C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติตามเวลาจริงได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติขณะนอนหลับ
- Dry Mode ควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดและสะสมของเชื้อโรคในอากาศ
- Auto Restart สามารถเริ่มทำงานใหม่ได้อัตโนมัติ
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ



Terminal Block ในคอนเดนซิ่งเป็นชนิดไม่ลามไฟ และผ่านมาตรฐาน IEC60335-2-40

แทรน เครื่องหมายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองว่าเครื่องปรับอากาศแทรนเป็นที่เชื่อถือได้ ผลิตตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก พร้อมมีมาตรฐานความเย็นแบบเต็มมีทิว และยังได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนแทรน **NewStylus** สามารถตอบสนองความเย็นสบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

### Condensing Unit มาตรฐานการทำงานสูง

Condensing Unit รูปลักษณ์ใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อถือได้ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดี ที่แทรนรับประกันคุณภาพนานถึง 7 ปี

# Product Specifications

Model	Indoor Unit	MCXA12GB	MCXA18GB	MCXA18GB	MCXA18GB	MCXA24GB	MCXA30GB	MCXA36GB	MCXA42GB	MCXB48GB	MCXB60GB
Outdoor Unit	TTKA12LB	TTKA15LB	TTKA18LB	TTKA18LB	TTKA24LB	TTKA30KB	TTKA36KB	TTKA42KB	TTKB48KD	TTKB60KD	
Electrical Data	Power Supply	220-240/1/50									
Performance Data	Capacity	12,000	15,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	60,000	
	Nominal Airflow	400	600	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	2,000	
<b>Indoor Unit</b>											
Expansion Device											
Fan Motor	Type	Capillary Tube									
	RLA x Qty	0.45	0.52	0.52	0.67	0.68 x 2	0.68 x 2	0.74 x 2	0.74 x 2	0.74 x 2	0.76 x 2
Control Type	Wireless Remote Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Digital Wired Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Features	3 Minutes Timer Delay	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Sweep	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation Position	Front Blade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lower Function (R)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensions	Dry Mode	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sleep Mode	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Weight	Econo Mode	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Powercool Mode (R)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessories	Turbo Mode (W)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fan Speed	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
Installation Position	Temperature Setting	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30
	Programmable Timer	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Dimensions	Drain Pump	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	Ceiling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Weight	Low Wall	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Floor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compressor	Height	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	Width	1,075	1,075	1,075	1,325	1,575	1,575	1,575	1,825	1,825	2,075
Fan Motor	Depth	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
	Uncreated (Net)	30	30	30	35	46	47	47	59	67	70
<b>Outdoor Unit</b>											
Compressor	Type	Rotary									
	RLA	5.2	7.2	7.6	10.7	13.3	16.1	5.7	7.5	8.6	9.8
Dimensions	Type	Permanent Split Capacitor									
	RLA	0.5	0.47	0.47	0.88	0.88	0.5	0.5	0.88	0.88 x 2	0.88 x 2
Weight	Height	585	585	585	585	795	795	795	795	1,254	1,254
	Width	830	830	830	830	1,018	1,018	1,018	1,018	988	988
Piping Connection	Depth	330	330	330	330	360	360	360	360	350	350
	Uncreated (Net)	41	52	54	60	83	83	83	88	92	95
Refrigerant	Shut Off Valve - Flare Connection Type	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
	Shut Off Valve - Sweat Connection Type	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	7/8	7/8	7/8
TIS 2134-2553 Mark		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	N/A

- หมายเหตุ: 1. สภาวะการทดสอบภายใน (ARI) ที่ค่า: 80° FDB/67° FWB (Indoor) และ 95° FDB (Outdoor)  
 2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกว้างและความหนาขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์  
 3. R = หมายเหตุ: Wireless Remote Control, W = หมายเหตุ: Digital Wired Control  
 4. ☉ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 จาก สบอ.  
 5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เทรน (ประเทศไทย)  
 เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 ☎ 0-2761-1111

